

# 平台配置介绍

## 了解平台配置

平台配置是FiData系统的基础服务模块，包含系统菜单配置、系统安全集成、系统数据源存储配置。

- 了解平台配置
  - 1. 概述
  - 2. 界面概览
  - 3. 平台配置设置
    - 3.1 服务注册
    - 3.2 安全集成
    - 3.2 数据源



## 1. 概述

平台配置是FiData系统的基础服务模块，包含系统菜单配置、系统安全集成、系统数据源存储配置。

## 2. 界面概览

### 服务注册

| 名称   | 地址        | 版本    | 状态 |
|------|-----------|-------|----|
| 服务注册 | 127.0.0.1 | 1.0.0 | 成功 |
| 服务注册 | 127.0.0.1 | 1.0.0 | 成功 |
| 服务注册 | 127.0.0.1 | 1.0.0 | 成功 |
| 服务注册 | 127.0.0.1 | 1.0.0 | 成功 |
| 服务注册 | 127.0.0.1 | 1.0.0 | 成功 |
| 服务注册 | 127.0.0.1 | 1.0.0 | 成功 |
| 服务注册 | 127.0.0.1 | 1.0.0 | 成功 |
| 服务注册 | 127.0.0.1 | 1.0.0 | 成功 |
| 服务注册 | 127.0.0.1 | 1.0.0 | 成功 |
| 服务注册 | 127.0.0.1 | 1.0.0 | 成功 |

### 安全集成


| 名称   | 地址        | 版本    | 状态 | 操作 |
|------|-----------|-------|----|----|
| 安全集成 | 127.0.0.1 | 1.0.0 | 成功 | 成功 |
| 安全集成 | 127.0.0.1 | 1.0.0 | 成功 | 成功 |
| 安全集成 | 127.0.0.1 | 1.0.0 | 成功 | 成功 |
| 安全集成 | 127.0.0.1 | 1.0.0 | 成功 | 成功 |
| 安全集成 | 127.0.0.1 | 1.0.0 | 成功 | 成功 |
| 安全集成 | 127.0.0.1 | 1.0.0 | 成功 | 成功 |
| 安全集成 | 127.0.0.1 | 1.0.0 | 成功 | 成功 |
| 安全集成 | 127.0.0.1 | 1.0.0 | 成功 | 成功 |
| 安全集成 | 127.0.0.1 | 1.0.0 | 成功 | 成功 |
| 安全集成 | 127.0.0.1 | 1.0.0 | 成功 | 成功 |

### 数据源

| 名称  | 地址        | 版本    | 状态 | 操作 |
|-----|-----------|-------|----|----|
| 数据源 | 127.0.0.1 | 1.0.0 | 成功 | 成功 |
| 数据源 | 127.0.0.1 | 1.0.0 | 成功 | 成功 |
| 数据源 | 127.0.0.1 | 1.0.0 | 成功 | 成功 |
| 数据源 | 127.0.0.1 | 1.0.0 | 成功 | 成功 |
| 数据源 | 127.0.0.1 | 1.0.0 | 成功 | 成功 |
| 数据源 | 127.0.0.1 | 1.0.0 | 成功 | 成功 |
| 数据源 | 127.0.0.1 | 1.0.0 | 成功 | 成功 |
| 数据源 | 127.0.0.1 | 1.0.0 | 成功 | 成功 |
| 数据源 | 127.0.0.1 | 1.0.0 | 成功 | 成功 |
| 数据源 | 127.0.0.1 | 1.0.0 | 成功 | 成功 |

## 3. 平台配置设置


### 3.1 服务注册

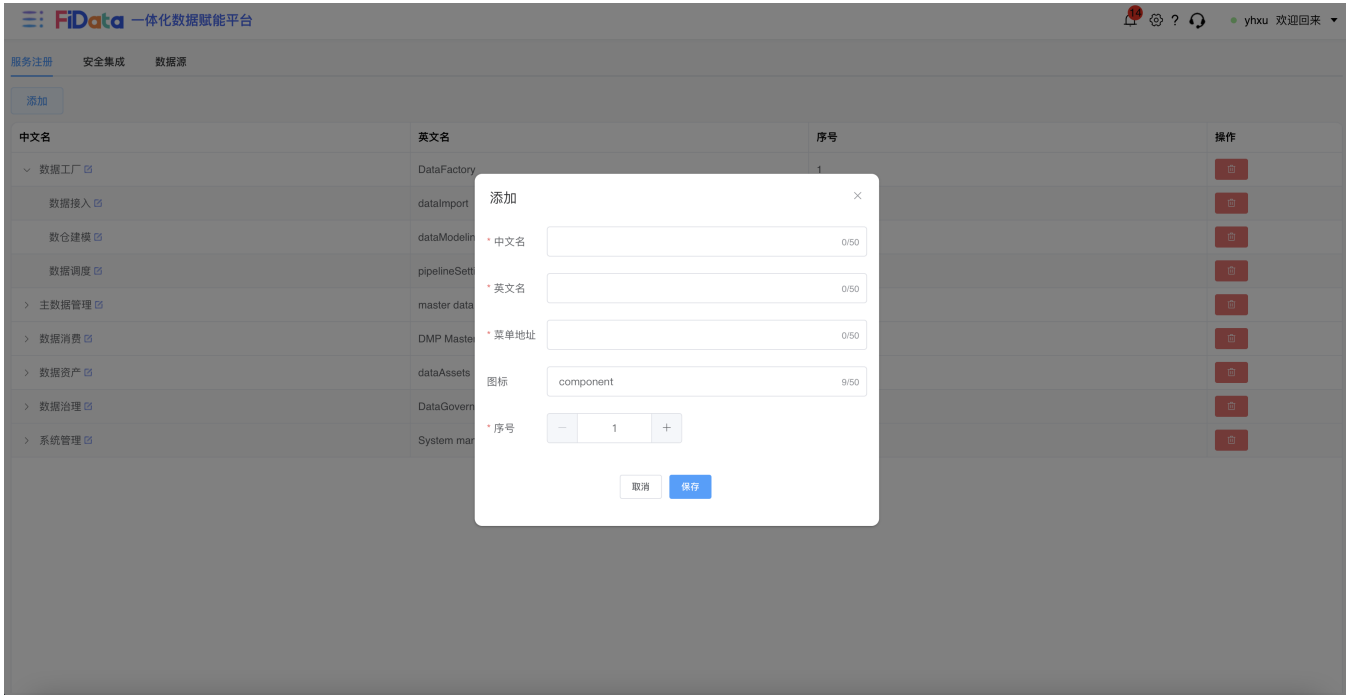

添加服务：添写基本信息后确定，会在页面新增一条数据。

服务添加好了用户还不能直接看到页面，需要去权限管理页面给用户配置服务权限。

### 3.2 安全集成

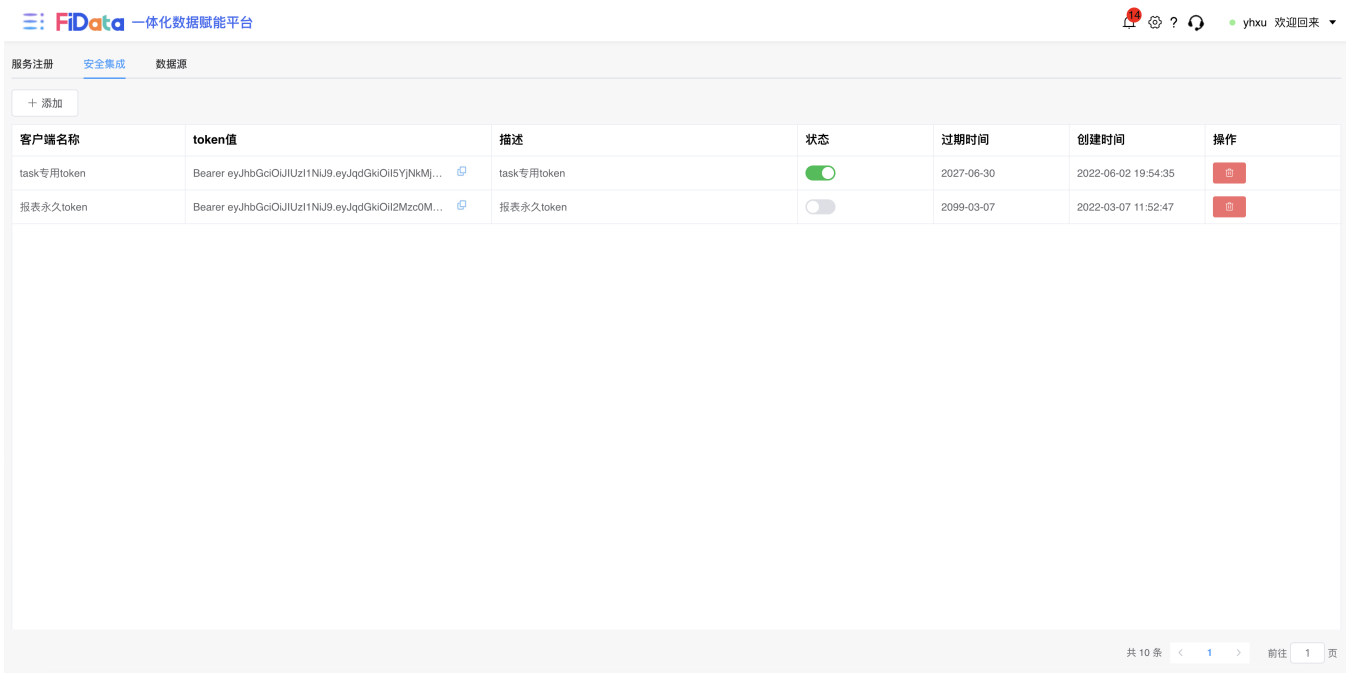

安全集成一般用来给系统其他功能模块需要单独部署或是做为第三方系统需要被集成的时候生成身份验证的token。主系统拿到token之后在嵌入的页面传递给FiData即可完成身份验证；


例如：

```

<div class="container" ref="containerMy">
  <iframe
    id="iframe"
    scrolling="auto"
    class="trend-container2"
    :src="`http://${url}${'#/dataMaintenance'}?token=${token}`"
    frameborder="0"
    allowFullScreen="true"
  >
</iframe>
</div>

```


使用iframe嵌入的时候把token拼接在Url后面。

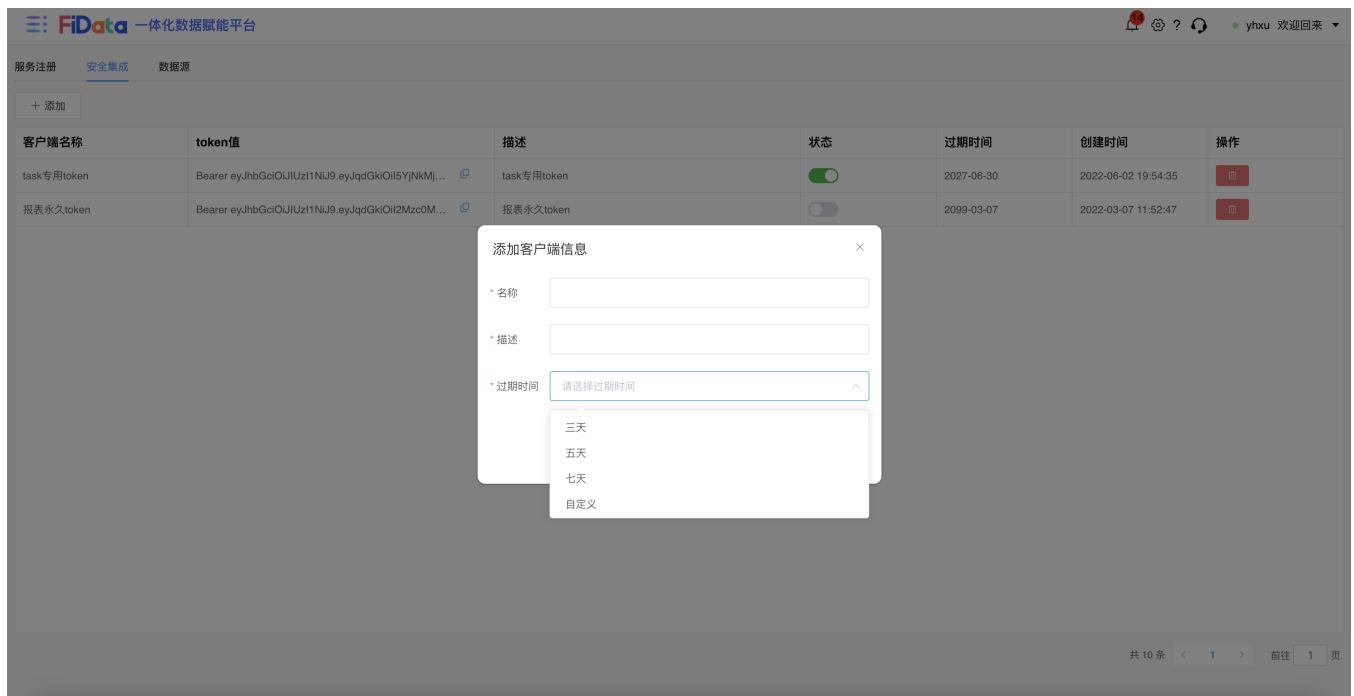

在添加客户端的时候需要选择token的有效期限：三天、五天、七天、自定义。到期之后token会失效，届时系统会过期。

⚠️ 列表上有显示当前应用的状态，可以手动关闭状态，即token失效不可用。

## 3.2 数据源

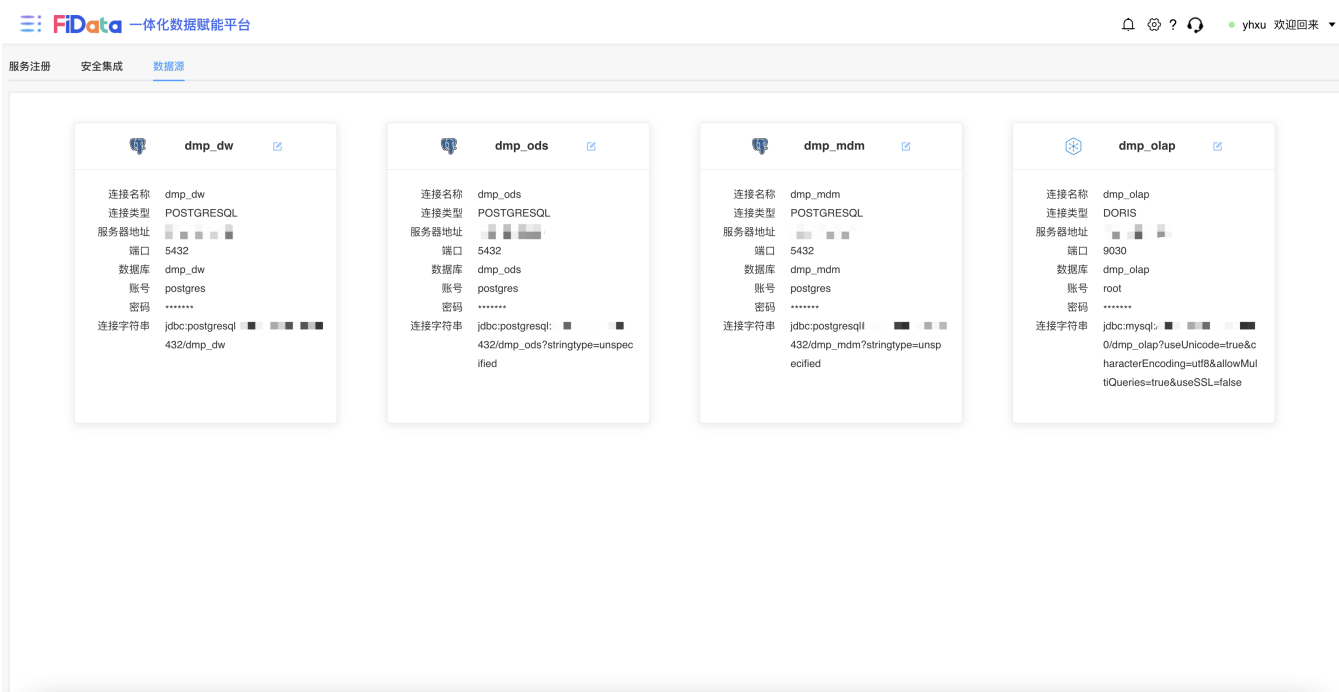

数据源展示FiData系统当前使用数据存储类型信息，只能编辑，不能新增、删除等操作。