

# 数据接入介绍

## 目录

- 1. 概述
- 2. 界面概览
- 3. 数据接入
  - 3.1 创建非实时应用
    - 3.1.1 创建MySQL、SQL Server、Oracle驱动类型的应用
    - 3.1.2 创建ftp驱动类型的应用
    - 3.1.3 创建API驱动类型的应用
    - 3.1.4 使用非实时API
  - 3.2 创建实时应用
    - 3.2.1 创建RestfulAPI驱动类型的应用
- 4. 查看应用日志

## 1. 概述

数据接入功能提供可视化的界面，方便用户进行数据的接入，支持SQL Server、Oracle、MySQL、Excel、CSV等多种数据源，数据支持以全量、增量、业务主键覆盖等方式将数据同步到本平台中

## 2. 界面概览

入口



物理表



FTP页面



API页面



字段映射



覆盖方式



## 3. 数据接入

### 3.1 创建非实时应用

#### 3.1.1 创建MySQL、SQL Server、Oracle驱动类型的应用

(1) 创建应用： 点击添加，输入应用基本信息、联系人、驱动类型、服务器配置后，点击测试连接，连接通过，即可创建应用



应用名称：中英文名称皆可

应用简称：一般是英文名称，类似数据库的架构名称

应用负责人：一般是该系统的IT负责人，方便后续在数据接入的过程中，如果发现上游系统无法正常访问时，能够第一时间得到相应帮助

负责人邮箱：同应用负责人作用一样

**FiData 一体化数据赋能平台**

数据集成: 添加应用

☐ 基本 > ☐ 数据源

应用类型: ☐ 非实时应用 ☐ 实时应用

• 主要以平台主动抽取的方式从上游系统中拿到数据，对于数据的时效性要求不高的系统采用此种方式

基本信息:

\* 应用名称  \* 应用简称

应用描述

联系人:

\* 应用负责人  • 联系人一般填写该系统的IT负责人信息，方便后续在数据接入的过程中，如果发现上游系统无法正常访问时能够第一时间得到相应的帮助

\* 负责人邮箱

下一步: 数据源

驱动类型：本平台支持的几种上游系统，如mysql、sqlserver、oracle、ftp文件系统、非实时API调用、RestfulAPI实时推送

服务器配置：本平台同步数据时，用于连接上游系统的服务器基本信息

FiData 一体化数据赋能平台

🔔 ⚙️ ? 🗣️ feihongz 欢迎回来

数据集成: 添加应用

基本 > 数据源

驱动类型

mysql

mysql

sqlserver

oracle

ftp

api

选择驱动类型

服务器配置:

\* 服务器地址

ftp

\* 服务器地址说明

\* 端口

\* 端口说明

\* 数据库

\* 数据库说明

\* 连接字符串

jdbc:mysql://

\* 字符串说明

\* 连接账号

\* 账号说明

\* 连接密码

\* 填写密码说明

测试连接

上一步

保存

## (2) 创建物理表

1.新增一张物理表 → 2.选择新增的未命名表 → 3.在页面的SQL编辑器中输入业务SQL → 4.进入字段映射配置页面；

FiData 一体化数据赋能平台

🔔 ⚙️ ? 🗣️ 赵飞鸿 欢迎回来

数据接入: test0524

物理表

新增 发布

store

发布成功

删除

person

发布成功

删除

dd

发布成功

删除

cs

发布成功

删除

address\_0706

发布成功

删除

未命名

未发布

删除

2

来源对象

字段映射

覆盖方式

来源类型: 自定义脚本

未能实现从该应用对接表或者视图，自定义脚本支持自定义的SQL脚本实现从上游对接数据

系统变量

上次同步开始时间

上次同步结束时间

AdventureWorks

表

dbo.DatabaseLog

dbo.ErrorLog

dbo.AWBuildVersion

dbo.CALENDAR\_INFO

dbo.test

dbo.dim\_time\_table

HumanResources.EmployeeDe

HumanResources.Department

HumanResources.Employee

HumanResources.Shift

HumanResources.EmployeePa

HumanResources.JobCandidat

Person.Person

Person.Password

Person.PersonPhone

Person.PhoneNumberType

Person.Address

执行 停止

SELECT \* FROM Person.Address 3

SQL查询的数据

结果

| AddressID | Address...  | Address... | City    | StatePr... | PostalC... | Spatial... | rowguid   | Modifie... |
|-----------|-------------|------------|---------|------------|------------|------------|-----------|------------|
| 1         | 1970 Na...  |            | Bothell | 79         | 98011      | E61000...  | 9AADC...  | 2007-12... |
| 2         | 9833 Mt...  |            | Bothell | 79         | 98011      | E61000...  | 32A54B... | 2008-11... |
| 3         | 7484 Ro...  |            | Bothell | 79         | 98011      | E61000...  | 4C5069... | 2013-03... |
| 4         | 9539 Gl...  |            | Bothell | 79         | 98011      | E61000...  | E5946C... | 2008-02... |
| 5         | 1226 Sh...  |            | Bothell | 79         | 98011      | E61000...  | FBAFF9... | 2008-12... |
| 6         | 1399 Fir... |            | Bothell | 79         | 98011      | E61000...  | FEBF81... | 2009-02... |

4

下一步: 字段映射

5.对字段进行配置 → 6.进入覆盖方式页面

数据类型：

- 文本：
  - 存放文本类型数据
  - 设置长度
- 整型：
  - 存放数值类型，无小数类型
- 时间戳：
  - 存放时间类型数据
- 浮点数：
  - 存放小数类型数据
  - 设置精度
- 字符串：
  - 存放字符串类型数据
  - 设置长度

FiData 一体化数据赋能平台

数据接入: test0524

物理表 新增 发布

store

发布成功

删除

person

发布成功

删除

dd

发布成功

删除

cs

发布成功

删除

address\_0706

发布成功

删除

未命名

未发布

删除

来源对象 字段映射 覆盖方式

源: SQL输出

目标: 未命名

AddressID

AddressLine1

AddressLine2

City

StateProvinceID

PostalCode

SpatialLocation

rowguid

ModifiedDate

AddressID

AddressLine1

AddressLine2

City

StateProvinceID

PostalCode

SpatialLocation

rowguid

ModifiedDate

| 源字段             | 目标字段名称          | 目标字段描述 | 目标字段类型 | 目标字段长度 | 目标业务主键                              |
|-----------------|-----------------|--------|--------|--------|-------------------------------------|
| AddressID       | AddressID       |        | 整型     | 0      | <input checked="" type="checkbox"/> |
| AddressLine1    | AddressLine1    |        | 字符串型   | 60     | <input checked="" type="checkbox"/> |
| AddressLine2    | AddressLine2    |        | 字符串型   | 60     | <input checked="" type="checkbox"/> |
| City            | City            |        | 字符串型   | 30     | <input checked="" type="checkbox"/> |
| StateProvinceID | StateProvinceID |        | 整型     | 0      | <input checked="" type="checkbox"/> |
| PostalCode      | PostalCode      |        | 字符串型   | 15     | <input checked="" type="checkbox"/> |
| SpatialLocation | SpatialLocation |        | 字符串型   | 255    | <input checked="" type="checkbox"/> |
| rowguid         | rowguid         |        | 字符串型   | 255    | <input checked="" type="checkbox"/> |
| ModifiedDate    | ModifiedDate    |        | 日期时间型  | 8      | <input checked="" type="checkbox"/> |

5: 对字段进行配置

6

上一步: 来源对象

下一步: 覆盖方式

7.选择同步数据的覆盖方式→ 8.保存&发布物理表



#### 9.填写表基本信息（表名、表描述）



#### 10.发布



同步方式：提供追加、全量覆盖、业务主键覆盖和业务时间覆盖等四种同步方式

- 追加：每次同步的数据将以插入的方式追加的原来的表中



- 全量：每次同步时系统将清空原来的表，并重新插入

数据接入: test0524

物理表 新增 发布

|                                               |      |    |
|-----------------------------------------------|------|----|
| <input type="checkbox"/> store                | 发布成功 | 删除 |
| <input type="checkbox"/> person               | 发布成功 | 删除 |
| <input type="checkbox"/> dd                   | 发布成功 | 删除 |
| <input type="checkbox"/> cs                   | 发布成功 | 删除 |
| <input type="checkbox"/> address_0706         | 发布成功 | 删除 |
| <input checked="" type="checkbox"/> tb_entity | 发布成功 | 删除 |

来源对象 字段映射 覆盖方式

覆盖方式:

追加

全量覆盖

业务主键覆盖

业务时间覆盖

每次同步时系统将清空原来的表，并重新插入

上一步: 字段映射

保存

保存并发布

- 业务主键覆盖：系统将根据当前设定的业务主键进行数据覆盖

数据接入: test0524

物理表 新增 发布

|                                               |      |    |
|-----------------------------------------------|------|----|
| <input type="checkbox"/> store                | 发布成功 | 删除 |
| <input type="checkbox"/> person               | 发布成功 | 删除 |
| <input type="checkbox"/> dd                   | 发布成功 | 删除 |
| <input type="checkbox"/> cs                   | 发布成功 | 删除 |
| <input type="checkbox"/> address_0706         | 发布成功 | 删除 |
| <input checked="" type="checkbox"/> tb_entity | 发布成功 | 删除 |

来源对象 字段映射 覆盖方式

覆盖方式:

追加

全量覆盖

业务主键覆盖

业务时间覆盖

\* 系统将根据当前设定的业务主键: 【 】进行数据覆盖

上一步: 字段映射

保存

保存并发布

- 业务时间覆盖：系统将根据以下选择的条件先从表中删除满足条件的数据，然后重新从插入满足条件的数据

FiData 一体化数据赋能平台

数据接入: test0524

物理表

新增

发布

store

发布成功

删除

person

发布成功

删除

dd

发布成功

删除

cs

发布成功

删除

address\_0706

发布成功

删除

tb\_entity

发布成功

删除

来源对象

字段映射

覆盖方式

覆盖方式:

追加

全量覆盖

业务主键覆盖

业务时间覆盖

\* 系统将根据以下选择的条件先从表中删除满足条件的数据, 然后重新从插入满足条件的数据

覆盖

TIMESTAMP

大于

T +

请输入内容

请选择

的数据

假如在

每年

每月

每天

请选择

月之前同步数据

覆盖

TIMESTAMP

大于

T +

请输入内容

请选择

的数据

否则

覆盖

TIMESTAMP

大于

T +

请输入内容

请选择

的数据

\* 备注: T代表当前时间

上一步: 字段映射

保存

保存并发布

### 3.1.2 创建ftp驱动类型的应用

(1) 选择ftp驱动类型, 填写ftp服务器基本信息, 测试连接, 连接通过即可保存应用

FiData 一体化数据赋能平台

数据集成: 编辑应用

基本

数据源

\* 驱动类型

ftp

\* 选择驱动类型: ftp

服务器配置:

\* 服务器地址

192.168.1.94

\* 服务器地址说明

\* 端口

21

\* 端口说明

\* 连接账号

ftpuser

\* 账号说明

\* 连接密码

\*\*\*\*\*

\* 填写密码说明

\* 文件后缀名

excel

\* 文件后缀说明

选择读取的文件: 如选择excel, 本平台后续只会读取上游系统中的xls和xlsx文件  
选择csv,则读取csv文件

上一步

保存

(2) 创建物理表

- 1.新增一张物理表
  - 2.选择新增的未命名表
  - 3.选择本次需要同步的excel/csv文件
  - 4.预览文件内容
  - 5.选择本次同步数据的sheet页
  - 6.进入字段映射页面
- 其他操作流程同mysql驱动类型创建物理表一致

FiData 一体化数据赋能平台

数据接入: test20220107ftp

物理表

新增 1 发布

1

未发布

删除

2

未发布

删除

3

未发布

删除

test0412

发布成功

删除

4

未发布

删除

test0414

发布成功

删除

cs11

发布成功

删除

amdsss

发布成功

删除

未命名

未发布

删除

2

来源对象

字段映射

覆盖方式

test20220107ftp

Windows

testDirectory

child 3

tb\_app\_registration1.xlsx

tb\_app\_registration2.xlsx

tb\_app\_registration3.xlsx

tb\_app\_registration4.xlsx

tb\_app\_registration5.xlsx

tb\_app\_registration6.xlsx

预览 4

tb\_app\_registration 5 test Sheet1

| id   | atlas_i... | app_n... | app_a... | app_des | app_t... | app_p... | app_p... | sync_... | expre... |
|------|------------|----------|----------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 1.0  | 10fc3c...  | appa     |          | appa    | 0.0      | appa     | appa     |          | PASS     |
| 2.0  |            | bb1      |          | bb      | 0.0      | bb       | bb       |          | PASS     |
| 3.0  |            | EMP      | test0011 | cc      | 0.0      | admin    | admin... |          | PASS     |
| 4.0  |            | AMQP     |          | string  | 0.0      | string   | string   |          | PASS     |
| 5.0  |            | dd       |          | dd      | aa       | dd       | dd@q...  |          | PASS     |
| 6.0  | 1479b...   | DEMP...  | dim      | 实时应用    | 0.0      | Lock     | ee@q...  |          | PASS     |
| 7.0  |            | DEMP     | dem      | e2      | 0.0      | ee       | ee@q...  |          | PASS     |
| 8.0  |            | DEMP1    | dd       | e3      | 0.0      | ee       | ee@q...  | aa       | PASS     |
| 9.0  |            | ff       |          | ff      | 0.0      | ff       | ff@qq... |          | PASS     |
| 10.0 |            | gg       |          | gg      | 0.0      | gg       | gg@q     |          | PASS     |

6

下一步: 字段映射

3.1.3 创建API驱动类型的应用

FiData 一体化数据赋能平台

feihongz 欢迎回来

数据集: 编辑应用

基本

数据源

驱动类型

api

选择驱动类型: api

服务器配置:

身份验证方式

☐ OAuth 1.0

☐ OAuth 2.0

☒ JWT

☐ Bearer Token

☐ 无需身份验证

选择身份验证方式: 以JWT为例

身份验证地址:

http://192.168.11.140:8080/api/get

配置身份验证地址

参数

连接账号

zhaofeihong

配置账号及密码

连接密码

\*\*\*\*\*

上一步

保存

(1) 创建API: 点击页面“新增”，输入API基本信息，即可创建API

API名称: 中英文名称皆可。

API地址: 一般是API的访问地址。

请求方式: 调用API时指定的请求方式。

JSON定义: API的JSON解析根节点定义。

FiData 一体化数据赋能平台

赵飞鸿 欢迎回来

数据接入: 非实时示例(MDM接口)(asdm dm)

API

新增

发布

复制

人员管理-剔除

发布成功

删除

cs

发布成功

删除

规则示例

发布成功

删除

新增API

应用名称

非实时示例(MDM接口)

API名称

0/50

API地址

0/150

请求方式

☐ GET

☐ POST

JSON定义:

当前api的json解析的根节点定义

0/20

API描述

0/100

取消

确定

## (2) 配置API请求方式

FiData 一体化数据赋能平台

数据接入: 非实时示例(MDM接口)(asdmmdm)

API 新增 发布 复制

- 人员管理-别删 [发布成功] [删除]
- cs [发布成功] [删除]
- 规则示例 [发布成功] [删除]
- 商品详情 [未发布] [删除]

选中新增的api

api的请求头配置

api的请求体配置

数据参数 (POST) 请求参数: Headers Body

form-data raw

请求体支持form表单和json结构

| KEY  | VALUE | 操作 |
|------|-------|----|
| 暂无数据 |       |    |

JSON结构定义:

| 字段   | 字段类型 | 描述 | 推送规则 | 推送示例 | 操作 |
|------|------|----|------|------|----|
| 暂无数据 |      |    |      |      |    |

JSON 结构预览:

下一步: 字段映射

## (3) 配置API的JSON结构定义

名称: 一般是表英文名称or字段英文名称

类型: 字段类型

推送规则: 一般是字段的推送规则描述, 如字段不为空

推送示例: 一般是API推送的测试数据, 如设置了name字段推送示例为“上海”, 在发布API的时候选择按照配置调用一次API, 将name字段赋值“上海”



字段映射

数据接入: 非实时示例(MDM接口)(asmdm)

API 新增 发布 复制

- ☐ 人员管理-别删 ☒ 发布成功 删除
- ☐ cs ☒ 发布成功 删除
- ☐ 规则示例 ☒ 发布成功 删除
- ☐ 商品详情 ☒ 未发布 删除

数据参数 字段映射 覆盖方式

(POST) 请求参数:

Headers Body

form-data raw

| KEY  | VALUE | 操作 |
|------|-------|----|
| 暂无数据 |       |    |

JSON结构定义:

| 字段         | 字段类型 | 描述 | 推送规则 | 推送示例 | 操作 |
|------------|------|----|------|------|----|
| tb_store   |      |    |      |      |    |
| id         | 值类型  |    |      |      |    |
| name       | 字符串型 |    |      |      |    |
| age        | 字符串型 |    |      |      |    |
| tb_addr... | 字符串型 |    |      |      |    |
| add_n...   | 字符串型 |    |      |      |    |

JSON 结构预览:

```
{  "tb_store": {    "id": "",    "name": "",    "age": "",    "tb_address": [      {        "add_name": "",        "create_time": "",        "username": ""      }    ]  }}
```

下一步: 字段映射

比如配置的JSON结构为一主一从结构, 那么字段映射页面就要配置两张表的字段

数据接入: 非实时示例(MDM接口)(asmdm)

API 新增 发布 复制

- ☐ 人员管理-别删 ☒ 发布成功 删除
- ☐ cs ☒ 发布成功 删除
- ☐ 规则示例 ☒ 发布成功 删除
- ☐ 商品详情 ☒ 未发布 删除

数据参数 字段映射 覆盖方式

tb\_store tb\_address



| 源字段  | 字段源类型 | 目标字段名称 | 目标字段描述 | 目标字段类型 | 目标字段长度 | 目标业务主键                              |
|------|-------|--------|--------|--------|--------|-------------------------------------|
| id   | 值类型   | id     |        | 字符串型   | 200    | <input checked="" type="checkbox"/> |
| name | 字符串型  | name   |        | 字符串型   | 200    | <input checked="" type="checkbox"/> |
| age  | 字符串型  | age    |        | 字符串型   | 200    | <input checked="" type="checkbox"/> |


上一步: 数据参数

下一步: 覆盖方式

覆盖方式同时也需要配置多表



勾选选项，发布后，会根据配置调用一次API，并将API的数据推送到本平台中

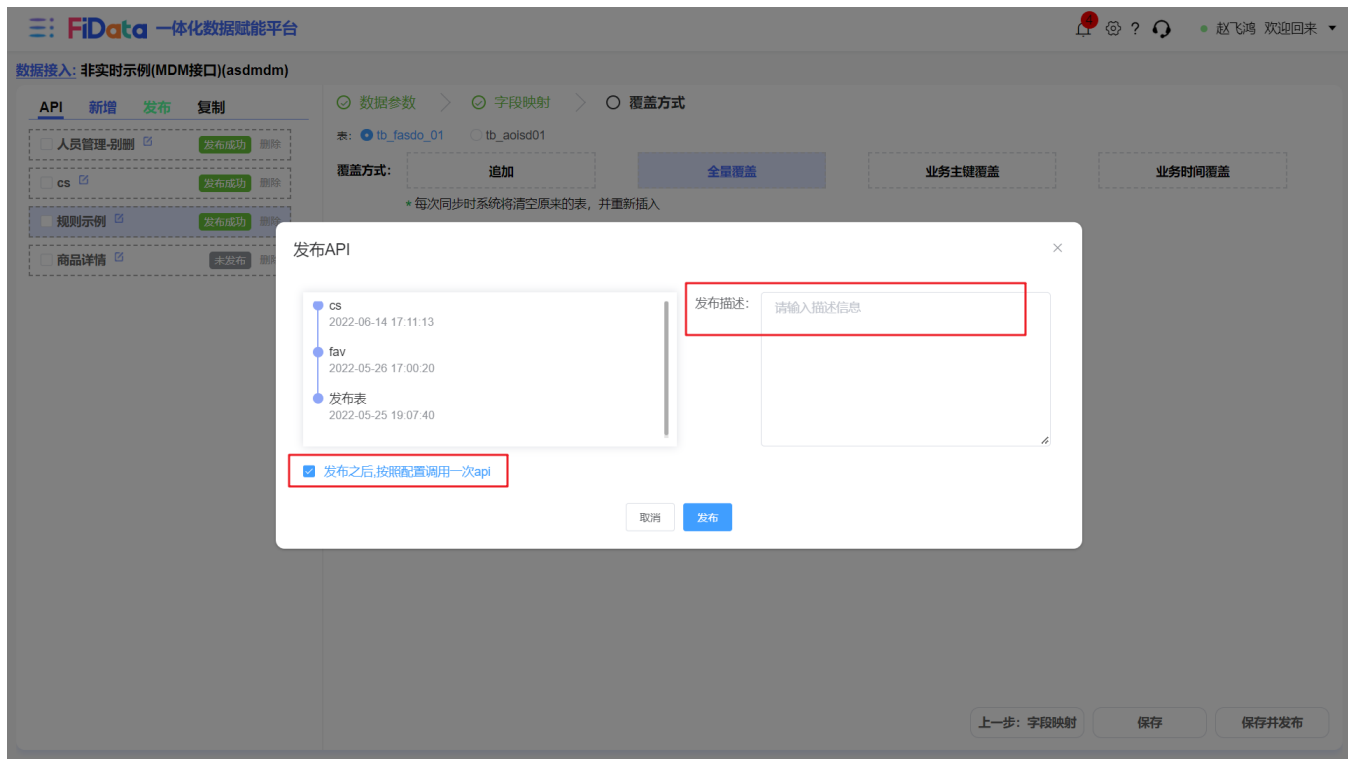

### 3.1.4 使用非实时API

1.点击“开始”并配置，选择“数据湖表任务”→2.选择非实时API应用



3.点击“+”，添加API任务→ 4.选择具体的API，支持多API操作→5.指定到右边，方便调整API的调用顺序→ 6.保存API



7.保存并发布

FiData 一体化数据赋能平台

🔔

🔗

?

🎧

feihongz 欢迎回来

管道: 默认管道

管道首页

🕒 开始

📁 任务组

📊 数据湖表任务

📊 数仓表任务

📊 分析模型任务

开始: 开始  
TIMER DRIVEN  
10

数据湖表任务:  
数据湖表任务  
非实时示例(MDM接口)

常规

数据表

应用: 非实时示例(MDM接口)

表: 规则示例 × +

属性

名称: test0615\_cos

负责人: Lock

说明:

保存 保存并发布

7

导航器

FiData  
TIMER DRIVEN  
10

非实时示例(MDM接口)  
非实时示例(MDM接口)

管道的创建和基本使用在数据调度介绍文档。

### 3.2 创建实时应用

#### 3.2.1 创建RestfulAPI驱动类型的应用

(1)创建API 及构建json结构同上述方法一致，本平台实时API没有配置API请求方式

FiData 一体化数据赋能平台

赵飞鸿 欢迎回来

数据集成: 编辑应用

基本

身份验证

接入类型

RestfulAPI

选择驱动类型: RestfulAPI

身份验证:

账号

lock

密码

\*\*\*\*\*

配置api的账号及密码, 用于获取访问本平台的临时token

账号和密码用于刷新和获取令牌

上一步

保存

## (2) 使用实时API

实时测试API

负责人

lock

应用类型

实时应用

2022-02-25 19:08:14

生成接口文档

点击生成文档，在文档中有详细的调用方式。

以postman为例：

- 1.复制pdf文档中获取临时token的接口地址；
- 2.获取当前应用的账号及密码；
- 3.使用postman，填写接口地址，填写请求参数的账号及密码，调用接口，获取临时token（有效期60min）；

4.查看pdf文档中推送数据的接口地址，在postman中填写地址，填写请求头信息，并将临时token写入请求头中；

5.根据pdf文档中的接口构造好需要推送的数据，调用接口即可， 可通过接口返回值查看接口的调用结果，也可以在数据接入首页应用查看日志。

The image shows a web application interface for configuring data integration. The top section displays API documentation for a '登录授权' (Login Authorization) interface. The documentation includes sections for '接口地址' (Interface Address), '获取Token接口' (Get Token Interface), '简要描述' (Brief Description), '请求方式' (Request Method), 'Content-Type', '参数 (header)' (Parameters), and '请求示例' (Request Example). A red box highlights the '接口地址' and '获取Token接口' sections, with a red '1' next to it.

The bottom section shows the 'FiData 一体化数据赋能平台' (FiData Integrated Data Empowerment Platform) interface. It includes a '数据集成: 编辑应用' (Data Integration: Edit Application) header and a '身份验证' (Authentication) tab. The '身份验证' tab contains a form for configuring authentication. A red box highlights the '身份验证' section, with a red '2' next to it. The form includes fields for '账号' (Account) and '密码' (Password), and a '接入类型' (Access Type) dropdown menu.

The '身份验证' section includes the following fields:

- \* 接入类型: RestfulAPI
- \* 账号: lock
- \* 密码: \*\*\*\*\*

A note below the fields states: \* 账号和密码用于刷新和获取令牌 (Account and password are used for refreshing and obtaining tokens).

The bottom of the page features two buttons: '上一步' (Previous Step) and '保存' (Save).

POST 获取临时token

POST 推送数据

No Environment

实时API / json格式的数据 / 获取临时token 3

Save

POST http://192.168.11.130:8083/dataAccess/apiConfig/getToken... 填写获取临时token的地址

Params Authorization Headers (8) Body Pre-request Script Tests Settings Cookies Beautify

none form-data x-www-form-urlencoded raw binary GraphQL JSON

```
1 {
2   "useraccount": " ",
3   "password": " ",
4 }
```

填写账号

Body Cookies Headers (6) Test Results Status: 200 OK Time: 638 ms Size: 520 B Save Response

Pretty Raw Preview Visualize JSON

```
1 {
2   "code": 0,
3   "msg": "成功",
4   "data": " ",
5   "traceId": "9228aca5-d7d3-43bb-9c45-9a1c5a2f96bf"
6 }
```

得到临时token

POST 获取临时token

POST 推送数据

No Environment

实时API / json格式的数据 / 推送数据 4

Save

POST http://localhost:8083/dataAccess/apiConfig/pushdata 填写推送数据的接口，地址在生成的文档中

Params Authorization Headers (9) Body Pre-request Script Tests Settings Cookies Beautify

|                                     |                 |                                                      |  |
|-------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> | User-Agent      | PostmanRuntime/7.28.4                                |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Accept          | */*                                                  |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Accept-Encoding | gzip, deflate, br                                    |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Connection      | keep-alive                                           |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Authorization   | Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJqdGkiOiJlYmJlMzQwM... |  |

Key Value Description

Response

Click Send to get a response

填写临时token

▼ / 实时API / json格式的数据 / 推送数据

Save ...

POST http://192.168.11.130:8083/dataAccess/apiConfig/pushdata Send

Params Authorization Headers (9) Body Pre-request Script Tests Settings Cookies

● none ● form-data ● x-www-form-urlencoded ● raw ● binary ● GraphQL JSON 5.根据pdf文档中的结构将数据构造好 Beautify

```
1 {
2   "apiCode": 94,
3   "pushData": {
4     "data": [
7       {
8         "id": "AE86",
9         "name": "设备111",
10        "age": "zhangsan"
11      },
12      {
13        "id": "AE86",
14        "name": "设备111",
15        "age": "lisi"
16      }
17     ]
18   }
19 }
```

Body Cookies Headers (6) Test Results Status: 200 OK Time: 1612 ms Size: 478 B Save Response

Pretty Raw Preview Visualize JSON

```
1 {
2   "code": 0,
3   "msg": "成功",
4   "data": "成功: 数据推送到[stg_asdfasd_tb_test281]: 成功,推送的条数为: 2; 数据同步到[ods]: stg同步数据到ods报错。--[本次同步的数据为正式数据]",
5   "traceId": "7c4a65a6-44c9-48c2-bf8d-5332d03a6039"
6 }
```

推送后的日志,也可以在数据接入首页查看

## 4. 查看应用日志

FiData 一体化数据赋能平台

🔔 ? 🔄 feihongz 欢迎回来

+ 添加

查看应用日志

File\_app

负责人 yhxu

应用类型 非实时应用

2022-07-11 11:33:48

SQLServer

负责人 YuG

应用类型 非实时应用

2022-07-05 15:22:52

Show\_AdventureWorks

负责人 yhxu

应用类型 非实时应用

2022-07-05 14:20:34

test0513-非实时api发布

负责人 test051301

应用类型 非实时应用

2022-05-13 18:27:05

医疗数据

负责人 施阳

应用类型 非实时应用

2022-04-14 13:42:41

菲斯科主数据管理系统

负责人 马灿茹

应用类型 实时应用

2022-03-02 15:26:25

菲斯科工时管理系统

负责人 马灿茹

应用类型 非实时应用

2022-03-02 15:12:32

实时测试API

负责人 lock

应用类型 实时应用

2022-02-25 19:27:08

长三角教育现代化检测大...

负责人 yhxu

应用类型 非实时应用

2021-12-13 02:19:44

共 9 条 0条/页 < 1 2 > 前往 1 页

FiData 一体化数据赋能平台

🔔 ? 🔄 feihongz 欢迎回来

数据接入: 日志详情

应用业务域名称: File\_app

🔍 请输入内容

| 表名称  | 同步参数 | 同步开始时间              | 同步结束时间 | 同步结果 | 同步日志 | 调整类别 |
|------|------|---------------------|--------|------|------|------|
| app  | 0    | 2022-07-13 17:21:36 |        | 运行成功 | 运行成功 | 手动调整 |
| app  | 0    | 2022-07-13 17:21:36 |        | 运行成功 | 运行成功 | 手动调整 |
| app  | 0    | 2022-07-13 17:21:36 |        | 运行成功 | 运行成功 | 手动调整 |
| info | 0    | 2022-07-11 12:58:38 |        | 运行成功 | 运行成功 | 手动调整 |
| info | 0    | 2022-07-11 12:58:38 |        | 运行成功 | 运行成功 | 手动调整 |
| info | 0    | 2022-07-11 12:58:38 |        | 运行成功 | 运行成功 | 手动调整 |
| info | 0    | 2022-07-11 12:58:38 |        | 运行成功 | 运行成功 | 手动调整 |
| info | 0    | 2022-07-11 12:58:38 |        | 运行成功 | 运行成功 | 手动调整 |
| info | 0    | 2022-07-11 12:58:38 |        | 运行成功 | 运行成功 | 手动调整 |
| info | 0    | 2022-07-11 12:58:38 |        | 运行成功 | 运行成功 | 手动调整 |

共 13 条 10条/页 < 1 2 > 前往 1 页