

数据服务介绍

目 录

- 目 录
 - 1. 概述
 - 2. 界面概览
 - 3. 创建应用（下游系统）
 - 3.1 创建应用
 - 3.2 应用API服务订阅
 - 4. 创建API服务数据源
 - 5. 创建API服务
 - 5.1 界面功能描述
 - 5.2 配置API
 - 6. API服务调用日志

1. 概述

数据服务是我司自主研发的一款数据消费工具，提供可视化的服务配置界面，搭建统一的数据服务总线，帮助企业提升数据资产的价值，同时保证了数据的可靠性、安全性和有效性

2. 界面概览

入口



服务设计页面



数据源设计页面



3. 创建应用（下游系统）

3.1 创建应用

添加应用：添写基本信息后确定，会在页面新增一条数据

服务配置：点击进入服务配置页面，配置API服务



3.2 应用API服务订阅

点击应用进入API服务订阅界面，正文列表展示的是手动订阅过的API，右侧展示的是应用账号信息。

1. 引入API：弹出API服务页面，勾选需要的API服务点击确定，会在正文列表看到最新订阅的API信息，如需取消订阅可直接将启用状态切成禁用，或在引入API时取消已勾选的API服务
2. 启用/禁用：对应用下已订阅的API进行启用/禁用，禁用状态下的API服务在下游客户端不可访问
3. 参数配置：API服务内置参数配置，参数来源于该API的请求参数配置。可控制API的某些请求参数中是否体现在生成的API文档中，从而控制下游客户端调用时是否可见该参数
4. 生成文档：生成API服务的PDF版本的调用示例文档，默认在网页下以预览状态打开，支持在线下载以及联机打印。文档中含API入参出参信息、全局状态码信息、API调用示例信息，调用示例包含JAVA/.NET版本

FiData 一体化数据赋能平台

数据服务: 下游系统管理

API订阅权限:

请输入关键字搜索

引入API

API名称	API标识	API描述	启用	参数配置
GetDate	261f2b573c9244f98d3dc2b5bf0af233	查询日期配置	☒	
GetApps	0cf75de5088e417f9aa8229a620dee05	GetApps	已订阅、已启用 ☒	
GetProductInfo	3f7e96f0b1ef4c4caffa1ae21abb08bf	查询产品基本信息	已订阅、未启用 ☐	
GetHotDimProduct	12318381eb744470a69e743166b1786a	查询热点产品信息	☐	

共 4 条 10条/页 < 1 > 前往 1 页

为应用订阅新的API服务

应用账号信息

系统信息:

应用账号: csbydick

应用名称: uat_test 查看或重置密码

密码: ***** 重置

生成文档

生成该应用下已订阅、已启用的API服务调用示例文档

API服务内置参数配置, 控制API服务的入参在客户端是否可见

1.引入API页面

FiData 一体化数据赋能平台

数据服务: 下游系统管理

API订阅权限:

请输入关键字搜索

引入API

API名称	API标识	API描述	启用	参数配置
GetDate	261f2b573c9244f98d3dc2b5bf0af233	查询日期配置	☒	
GetApps	0cf75de5088e417f9aa8229a620dee05	GetApps	已订阅、已启用 ☒	
GetProductInfo	3f7e96f0b1ef4c4caffa1ae21abb08bf	查询产品基本信息	已订阅、未启用 ☐	
GetHotDimProduct	12318381eb744470a69e743166b1786a	查询热点产品信息	☐	

共 4 条 10条/页 < 1 > 前往 1 页

应用账号信息

系统信息:

应用账号: csbydick

应用名称: uat_test 查看或重置密码

密码: ***** 重置

生成文档

生成该应用下已订阅、已启用的API服务调用示例文档

API服务内置参数配置, 控制API服务的入参在客户端是否可见

绑定API

请输入关键字搜索

API名称	API描述	创建人	创建时间	
☒	GetDate	查询日期配置	dick	2022-05-12 10:49:45
☒	GetApps	GetApps	lijiawen	2022-04-18 21:51:51
☒	GetProductInfo	查询产品基本信息	lijiawen	2022-02-11 11:43:16
☐	Sales_Person	Sales_Person	yhxu	2022-03-14 18:55:18
☐	GetHotDimProduct	查询热点产品信息	lijiawen	2022-02-11 11:41:10

共 5 条 6条/页 < 1 > 前往 1 页


取消 确定

2.参数配置页面



3.生成文档案例 (部分截图)



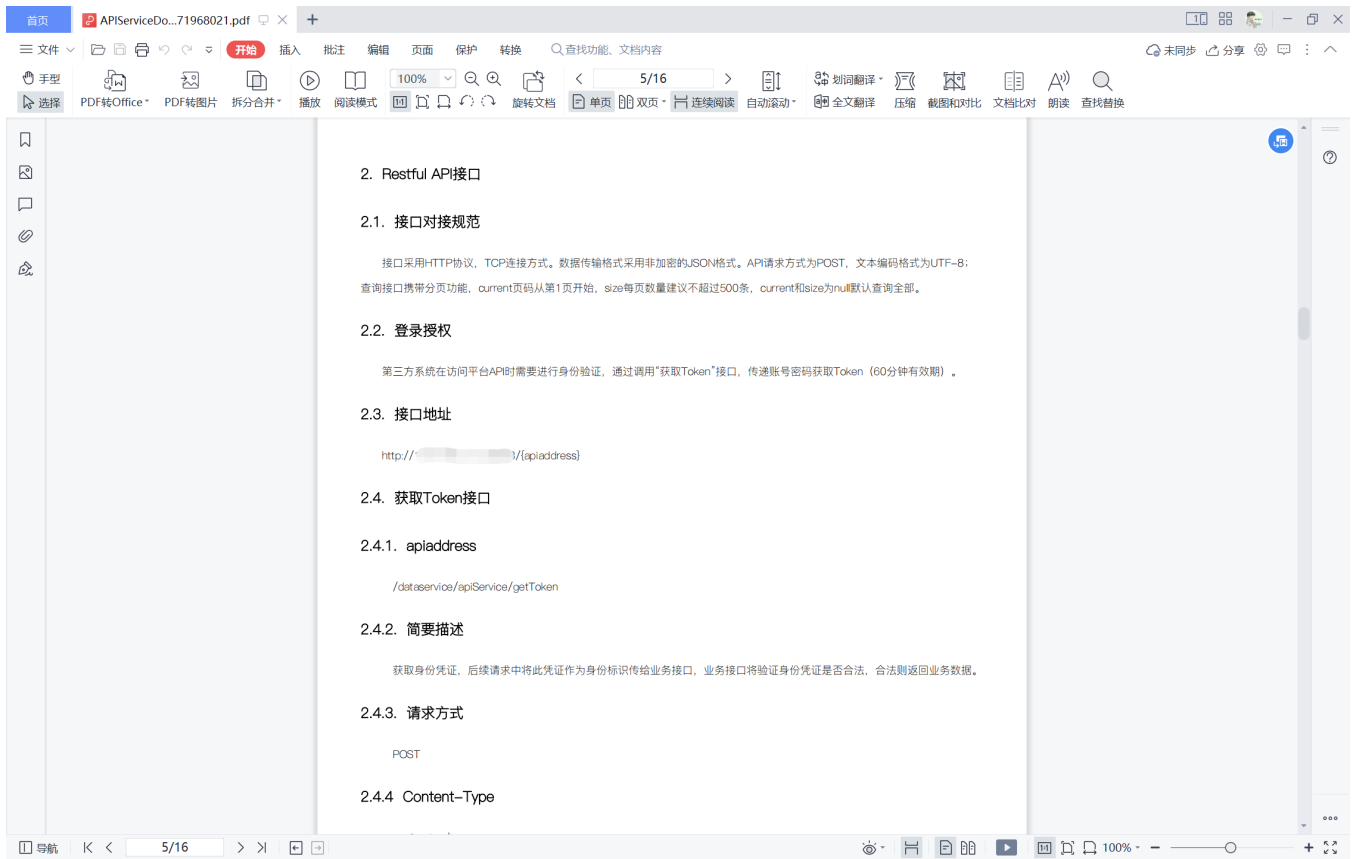

4. 创建API服务数据源

数据源列表

数据源ID	数据源类型	连接名称	数据库	服务器地址	操作
4.0	POSTGRE	shop_db_LUT	shop_db_LUT	102.108.21.13	
5.0	POSTGRE	shop_db_LUT	shop_db_LUT	102.108.21.13	
3.0	SQLSERVER	shopserver_31	Adventureworks	102.108.11.133	
2.0	SQLSERVER	shopserver-test	AdventureworksDW2016	102.108.11.133	
1.0	MYSQL	shopdb-test	shop_database_test	102.108.11.130	

数据源新增/编辑

编辑数据源

* 连接名称: shop_db_LUT

* 类型: POSTGRE

* 服务器地址: 102.108.21.13

* 端口: 5432

* 数据库: shop_db_LUT

* 用户名: postgres

* 密码: postgres

保存 取消

5. 创建API服务

5.1 界面功能描述

1. 搜索符合条件的API
2. 新增API
3. API列表
4. 调用此API产生的调用日志
5. API字段参数自定义配置
6. 编辑API配置
7. 查看API配置
8. 删除API

FiData 一体化数据赋能平台

服务配置 数据源

API接口:

1

2

3

4

5

6

7

8

API名称	表名	API标识	API描述	创建人	创建时间	操作
GetDate	dim_date	261f2b573c9244f98d3...	查询日期配置	dick	2022-05-12 10:49:45	4 5 6 7 8
GetApps	tb_app_config	0cf75de5088a417f9aa...	GetApps	lijawen	2022-04-18 21:51:51	
Sales_Person	Sales.SalesPerson	eefa816123c642c28ff...	Sales_Person	yhxu	2022-03-14 18:55:18	
GetProductInfo	tb_product	3f7e96f0b1ef4c4caffa...	查询产品基本信息	lijawen	2022-02-11 11:43:16	
GetHotDimProduct	dbo.DimProduct	12318381ab744470a...	查询热点产品信息	lijawen	2022-02-11 11:41:10	

共 5 条 12条/页 前往 1 页

5.2 配置API

1.点击右上角加号按钮新增API，弹出数据源选择窗口，选择数据源点击确定自动进入到API配置页面

FiData 一体化数据赋能平台

服务配置 数据源

API接口:

选择数据源

mysql-test

sqlserver-test

sqlserver_01

dmp_dw_UAT

dmp_ods_UAT

选择API源

API名称	表名	API标识	创建时间	操作
GetDate	dim_date	261f2b573c9244f98d3...	2022-05-12 10:49:45	4 5 6 7 8
GetApps	tb_app_config	0cf75de5088a417f9aa...	2022-04-18 21:51:51	
Sales_Person	Sales.SalesPerson	eefa816123c642c28ff...	2022-03-14 18:55:18	
GetProductInfo	tb_product	3f7e96f0b1ef4c4caffa...	2022-02-11 11:43:16	
GetHotDimProduct	dbo.DimProduct	12318381ab744470a...	2022-02-11 11:41:10	

共 5 条 12条/页 前往 1 页

2.API配置页面--配置普通API

FiData 一体化数据赋能平台

🔔 ? 🔄 dick 欢迎回来

数据服务: 添加API接口

API定义

API名称: GetProductInfo

API描述: 查询产品基本信息

普通

自定义脚本

数据:

dmp_dataservice_db

tb_api_config

tb_app_api

tb_app_config

tb_builtin_parm

tb_datasource_config

tb_field_config

tb_filtercondition_config

tb_logs

tb_parm_config

tb_product

id

product_name

product_price

product_stock

product_colour

create_time

create_user

输入参数

参数名称	参数描述	参数值	操作
product_colour	产品颜色	blue	🗑️

▶ 执行

■ 停止

'product_colour'=@product_colour

×

1 'id','product_name','product_price','product_stock','product_colour','create_time','create_user','del_flag'

结果

id	product_name	product_price	product_stock	product_colour	create_time	create_user	del_flag
2	海尔	6100.00	50	blue	2022-01-14 11:0...	lijiawen	1
14	微软Surface	7000.00	30	blue	2022-01-14 11:0...	lijiawen	1
15	微软Surface Lap...	7000.21	50	blue	2022-01-14 11:0...	lijiawen	1
16	微软surface boo...	7000.00	40	blue	2022-01-14 11:0...	lijiawen	1
17	微软 Surface La...	7800.96	55	blue	2022-01-14 11:0...	lijiawen	1
18	微软 Surface La...	7000.00	68	blue	2022-01-14 11:0...	lijiawen	1

保存

1. 选择配置的API类型，选择普通API，普通API为单表查询
2. 根据选择的数据源加载数据源Tree，Tree展示的内容为数据源的元数据信息
3. 配置API执行的SQL脚本，配置方式为拖拽左侧Tree上面某张表下面的字段
4. 配置API请求参数，配置方式为拖拽左侧Tree上面某张表下面的字段
5. 配置输入参数，输入参数即API请求参数，拖拽字段到第四步时，输入参数列表自动渲染加载出当前拖拽的字段，根据业务需求填写参数描述以及参数值
6. 删除配置参数，删除配置参数时，对应第四步展示的字也会自动删除，删除后API的查询结果将不受此参数条件限制
7. 执行：执行当前配置的API并返回前10条数据进行预览。停止：中断上一次执行过
8. 执行预览结果，执行成功后展示前10条数据进行预览
9. 保存，保存此API配置并在API列表中加载出刚配置的API

3.API配置页面-配置自定义API

FiData 一体化数据赋能平台

🔔 ⚙️ ? 🔄 dick 欢迎回来

数据服务: 添加API接口

API定义

API名称: GetProductInfo

API描述: 查询产品基本信息

普通

自定义脚本

数据:

dmp_dataservice_db

tb_api_config

tb_app_api

tb_app_config

tb_builtin_parm

tb_datasource_config

tb_field_config

tb_filtercondition_config

tb_logs

tb_parm_config

tb_product

id

product_name

product_price

product_stock

product_colour

create_time

create user

5

输入参数

参数名称	参数描述	参数值	操作
product_name	产品名称	联想	7

6

+

8

▶ 执行

■ 停止

3

SELECT p.product_name,p.product_price,p.product_stock,p.pr FROM tb_product p WHERE p.product_name=@product_name

p.product_name

p.product_price

p.product_stock

p.product_colour

4

9

结果

product_name	product_price	product_stock	product_colour
联想	5000.00	100	red

10

保存

1. 选择配置的API类型，选择自定义API，自定义API可单表可多表联合查询
2. 根据选择的数据源加载数据源Tree，Tree展示的内容为数据源的元数据信息
3. 配置API执行的SQL脚本，配置方式为拖拽左侧Tree上面某张表下面的字段或手动输入
4. 手动输入时支持使用表名或表别名点出该表下的字段
5. 配置输入参数，输入参数即API请求参数
6. 配置API请求参数，点击加号下方表格会新增一行，根据业务需求填写参数名称、参数描述以及参数值
7. 删除配置参数，删除后API的查询结果将不受此参数条件限制
8. 执行：执行当前配置的API并返回前10条数据进行预览。停止：中断上一次执行过程
9. 执行预览结果，执行成功后展示前10条数据进行预览
10. 保存，保存此API配置并在API列表中加载出刚配置的API

6. API服务调用日志

日志入口1：应用页面点击日志图表，查看该应用下的API调用日志情况

日志入口2：API列表页面点击日志图标，查看该API的调入日志情况

API日志:

🔍 请输入关键字搜索

应用名称	API名称	调用时间	传递参数	调用结果	返回数据行	信息	用户
uat_test	GetDate	2022-05-13 10:03:45	{"apiCode":"261f2b573c9244f98d3d..."}	成功	1		csbydick
uat_test	GetDate	2022-05-13 10:03:30	{"apiCode":"261f2b573c9244f98d3d..."}	成功	1		csbydick
uat_test	GetDate	2022-05-12 11:05:21	{"apiCode":"261f2b573c9244f98d3d..."}	成功	1		csbydick
uat_test	GetDate	2022-05-12 11:05:20	{"apiCode":"261f2b573c9244f98d3d..."}	成功	1		csbydick
uat_test	GetDate	2022-05-12 11:05:19	{"apiCode":"261f2b573c9244f98d3d..."}	成功	1		csbydick
uat_test	GetDate	2022-05-12 11:05:19	{"apiCode":"261f2b573c9244f98d3d..."}	成功	1		csbydick
uat_test	GetDate	2022-05-12 11:05:18	{"apiCode":"261f2b573c9244f98d3d..."}	成功	1		csbydick
uat_test	GetDate	2022-05-12 11:05:17	{"apiCode":"261f2b573c9244f98d3d..."}	成功	1		csbydick
uat_test	GetDate	2022-05-12 11:05:17	{"apiCode":"261f2b573c9244f98d3d..."}	成功	1		csbydick
uat_test	GetDate	2022-05-12 11:05:16	{"apiCode":"261f2b573c9244f98d3d..."}	成功	1		csbydick
uat_test	GetDate	2022-05-12 11:05:15	{"apiCode":"261f2b573c9244f98d3d..."}	成功	1		csbydick
uat_test	GetDate	2022-05-12 11:05:14	{"apiCode":"261f2b573c9244f98d3d..."}	成功	1		csbydick